


クサビ圧縮試験成績表

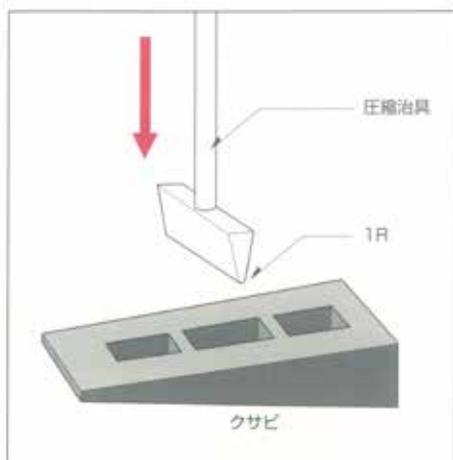

- 使用試験機 AOUTPGRAPH GA - 10T
- 試験温度 23℃±2℃
- 圧縮速度 10mm / min
- 試験体の材質 PP (ポリプロピレン) 又はPE (ポリエチレン)
- 試験方法 各サンプルの中央部分に上方向から圧縮し
2mm変形した時の荷重強度を測定する。
- 試験結果 図の圧縮治具を用いて供試体3個に実施した
平均値を表示。

※下記試験値は原料メーカーのご協力により圧縮試験を行った平均値です。

商品番号	製品名	サイズ	圧縮強さ (KN)
10618	クサビ (小)	15 - 14 - 30	0.4
12606	クサビ	6 - 20 - 45	3.1
12607	クサビ	15 - 25 - 50	3.4
12611	クサビ	10 - 40 - 55	4.4
12569	クサビ	15 - 35 - 65	6
14079	クサビ	20 - 25 - 80	2.5
12591	クサビ	20 - 40 - 55	3.6
12610	クサビ	20 - 40 - 65	2.7
12565	クサビ (大)	22 - 22 - 105	4.4
12587	クサビ	20 - 50 - 90	5.1
14093			
12570	クサビ	25 - 40 - 100	5.5
12859	クサビ	35 - 40 - 100	5