

コンクリートスペーサ試験成績表

(QMスペーサ)

2018年4月度

殿



富国石油株式会社


〒410-0011 静岡県沼津市岡宮949-8
TEL 055-921-4331(代)



1. 圧縮強度用テストピース円柱供試体の試験結果

| | | | | |
|---------|------------------------|-----|----------|--------------------------|
| 供試体寸法 | 50mm×100mm | n=3 | 最大荷重(kN) | 圧縮強度(N/mm ²) |
| 供試体材齢 | 28日 | 1 | 216 | 110.0 |
| 養生方法 | 標準 | 2 | 209 | 106.4 |
| 試験方法 | JIS A 1108 | 3 | 217 | 110.5 |
| 圧縮強度規格値 | 80N/mm ² 以上 | 平均値 | | 109.0 |

2. 寸法測定結果

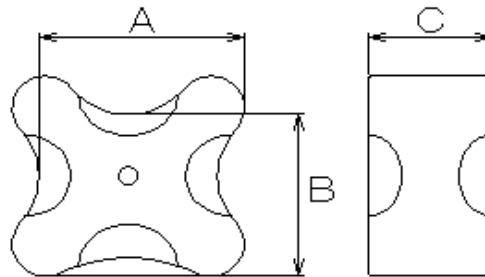

| 項目 種類 | 外観・形状 | 寸法測定及び許容差(mm) | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------------|-----|-------|--------|----------|-----|------|------|----------|-----|------|------|
| | | A(カブリ) | | | B(カブリ) | | | C(幅) | | | | | |
| | | 規格値 | 許容差 | 測定値 | | 規格値 | 許容差 | 測定値 | | 規格値 | 許容差 | 測定値 | |
| | | | | 最大 | 最小 | | | 最大 | 最小 | | | 最大 | 最小 |
| QM2025 | 良 | 25.0+2.0 | | 25.8 | 25.3 | 20.0+2.0 | | 21.1 | 20.5 | 25.0±2.0 | | 25.0 | 24.8 |
| QM3035 | 良 | 35.0+2.0 | | 35.6 | 35.5 | 30.0+2.0 | | 30.8 | 30.5 | 30.0±2.0 | | 30.4 | 29.9 |
| QM404550 | 良 | 50.0+2.0 | | 50.8 | 50.5 | 40.0+2.0 | | 40.9 | 40.7 | 30.0±2.0 | | 29.7 | 29.0 |
| | | | | | | 45.0+2.0 | | 46.0 | 45.8 | | | | |
| QM505560 | 良 | 55.0+2.0 | | 56.6 | 56.3 | 50.0+2.0 | | 50.9 | 50.8 | 28.0±2.0 | | 28.1 | 27.9 |
| | | 60.0+2.0 | | 61.5 | 61.4 | | | | | | | | |
| QM55-70 | 良 | 65.0+2.0 | | 66.4 | 66.0 | 55.0+2.0 | | 56.3 | 56.0 | 28.5±2.0 | | 27.9 | 27.8 |
| | | 70.0+2.0 | | 71.0 | 70.6 | 60.0+2.0 | | 61.0 | 60.8 | | | | |
| QM8090100 | 良 | 100.0+2.0 | | 100.5 | 100.5 | 80.0+2.0 | | 80.5 | 80.5 | 30.0±2.0 | | 29.7 | 29.0 |
| | | | | | | 90.0+2.0 | | 90.7 | 90.5 | | | | |

備考 測定はノギスを使用しています。