

ラップテープ

接合部からの侵入水・漏水対策について

強力な粘着性の為、コンクリートにピッタリ密着。
接合面を完全にシールして、侵入水・漏水を確実に防止します。


半永久的に使用できる優れた耐候性

ラップテープは耐候性・耐老化性に優れた特殊合成ゴムを主成分としています。
その為、様々な厳しい環境・条件に耐え、半永久的に使用が可能です。

誰でもカンタン施工

テープ状成形シール材ですので、誰でもカンタンに施工できます。

形状



種類


品名	厚み(mm)	幅(mm)	長さ(m)
ラップテープ A	1.5	75	10
ラップテープ B	1.5	130	10

梱包形態：1箱／各8巻入り
※御発送は、1箱毎にお願い申し上げます。


施工手順 (ご使用上の注意)

1. 接着面に砂・ゴミ等が付着している場合はウエス等で十分落とし、
接着面が湿っている場合はよく乾燥させてからラップテープを貼ってください。
2. 粘着層をコンクリート側にして、剥離紙をはがしながら貼って下さい。
(最後の合わせ目はゴム帯の上に50mm～100mm位粘着層を重ね合わせてください。)
3. ラップテープは、強力な粘着性があり、手先の感圧着で十分接着出来ます。
(ニス等を塗布致しますと更に接着力が増します。)

組立マンホール 使用例

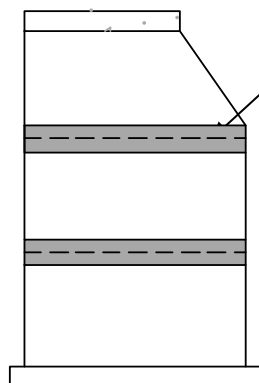

ボックスカルバート 使用例

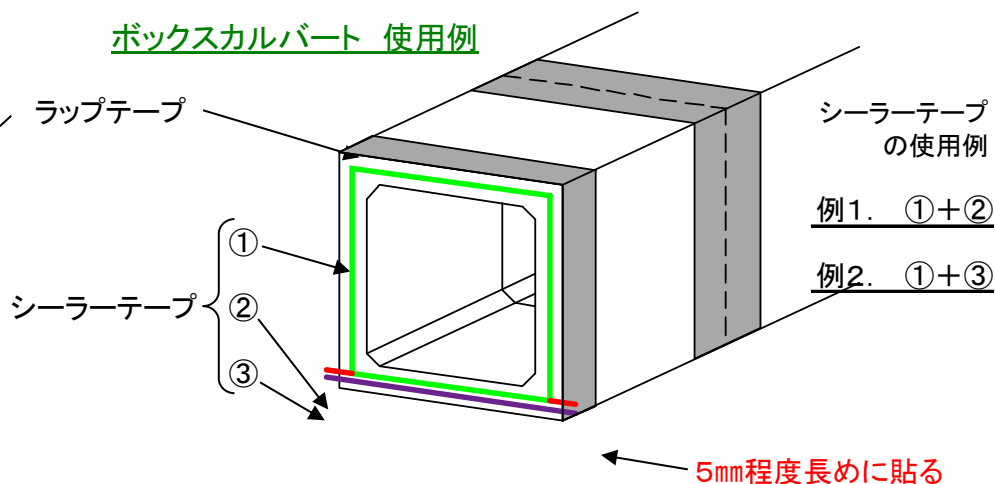

吾 婦 ゴ ム 工 業 株 式 会 社