コンクリート製品用簡易止水シール材

エアーシール@1315

軟質EPDMスポンジ基材が、特に軽量なコンクリート同士の緩衝材として使用するのに適しています。
ブチル系粘着テープ付である為コンクリート垂直面でも簡単に固定でき、またハサミ等で簡単にカットすることができる為、現場に合わせ容易に作業することができます。

■製品図■

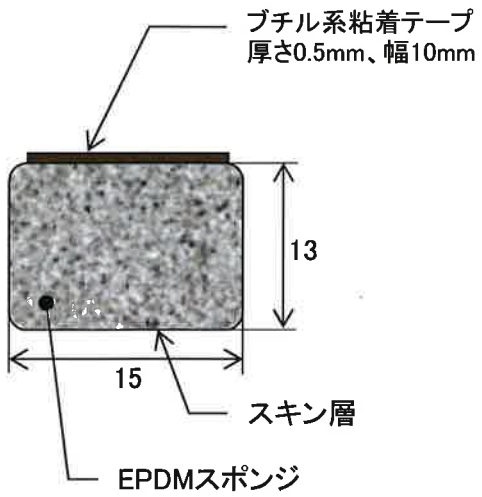

■特長■

軟質軽量EPDMスポンジの押出成形製品です。

- 「軟質」で隙間を埋めるのに適しています。
- 「軽量」で持ち運びに便利です。
- 「押出成形」巻物であり、同様な定切品よりもローコスト化が検討できます。
- 材質「EPDM」は耐水、耐候性に優れています。
- 「ゴム」なので、耐久性(歪)に優れています。

■適用例■

U字構・簡易側溝等の隙間埋めに最適です。

■梱包(荷姿)■

13M×15巻入り(195M/ケース)

■製品圧縮時の参考荷重■

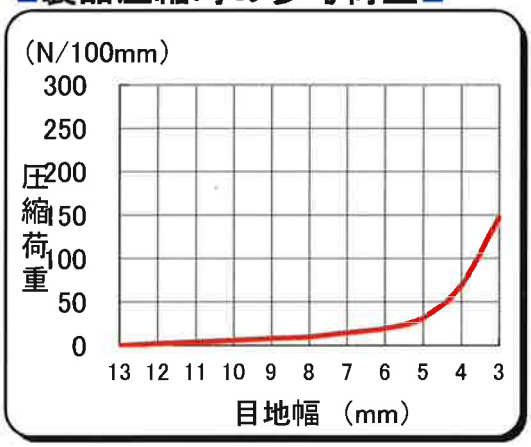

※圧縮速度20mm/min

■製品における参考物性■

試験項目	物性	試験方法
引張強度 (N/mm2)	0.2以上	JIS K 6251参照 製品にて500mm/min チャック間40mm
伸び (%)	200以上	
比重	0.1-0.3	JIS K 6268 A法
耐久歪 (%) 常態	60以下	JIS K 6262 常態96h50%圧縮
耐オゾン性	亀裂無	JIS K 6259 20%伸長 40℃×96hr×500ppb
耐候性	異常なし	SWOM(63℃)500hr

■水密テスト■

コンクリート水密試験機

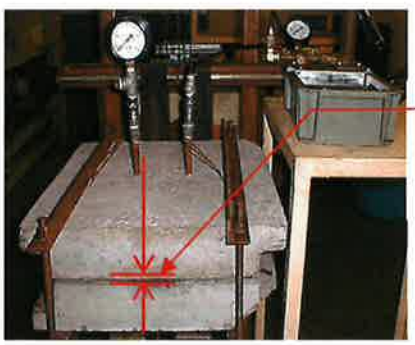

試験結果

圧力	目地幅(mm)					
(MPa)	1	2	3	4	5	6
0.02	○	○	○	○	×	×
0.04	○	○	○	×	×	×
0.06	○	○	○	×	×	×
0.08	○	○	○	×	×	×
0.10	○	○	○	×	×	×

○3分保持　×漏水

＊水密テストは当社コンクリートによるデータであり水密性の保証値ではありません。
実際の使用条件等によって止水性能が異なる場合があります。

製品改良のため、製品仕様・梱包・価格などを予告なく変更する事がありますので、あらかじめ御了承下さい。

化成工業株式会社
愛知県大府市横根町坊主山1-64
TEL(0562)-44-2866