

御中

承認願函

品名

トリニティール 20H

愛知県大府市横根町坊主山10番4
化成工業株式会社
電話番号0562-44-2862




化成工業株式会社
 大府市横根町1-1-1
 TEL:0562-47-2866



物性保証書

トリニティーシール 20H

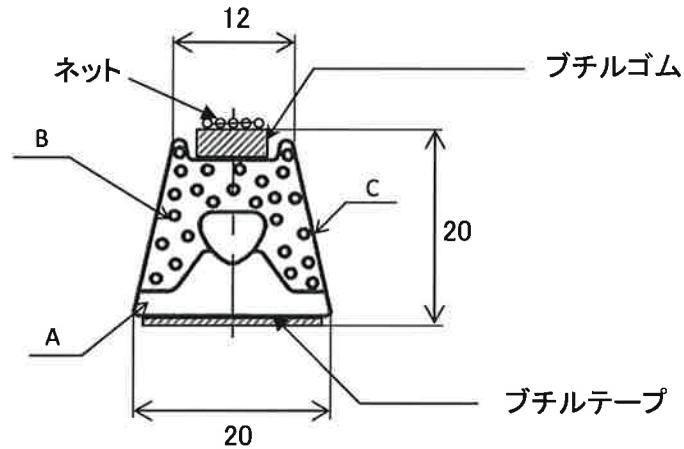

A 中芯 (EPDMスポンジ)			C 粘着層						
テスト項目	製品規格	テスト方法	テスト項目	製品規格	テスト方法				
比重	0.5±0.1	JISK6268	比重	1.4±0.1	JISK6268				
硬さ(Hs・C)	30±5	JISK6253	不揮発分	95以上	JISK6398				
引張強さ(N/mm ²)	1.7以上	JISK6251	引張強さ(N/mm ²)	0.04以上	JISK6251				
伸び(%)	250以上	JISK6251	伸び(%)	1000以上	JISK6251				
B 中芯 (EPDMスポンジ)			ダレ変形性	ダレ変形 無き事	試料をアルミ版に粘着し80℃×24hr後の状態				
テスト項目	規格値	テスト方法							
比重	0.28±0.1	JISK6268				針入度 (%)	0℃	JISK2770により測定用針は直径1mm、50g荷重5秒間針入させた指数	
硬さ(Hs・C)	18±5	JISK6253					20℃		—
引張強さ(N/mm ²)	0.8以上	JISK6251					50℃		
伸び(%)	180以上	JISK6251							
D ネット	材質 ポリエチレン (モノフィラメント)		ラッセル編み 300ミクロン						

製品は規格を満たしております

