


御中

## 承認願函

品名

トリニティール 40S

愛知県大府市横根町坊主山1070-4  
化成工業株式会社  
電話番号0562-44-2862




化成工業株式会社  
 大府市横根馬坊主4-1-64  
 TEL:0562-44-1266



物性保証書

トリニティーシール 40S

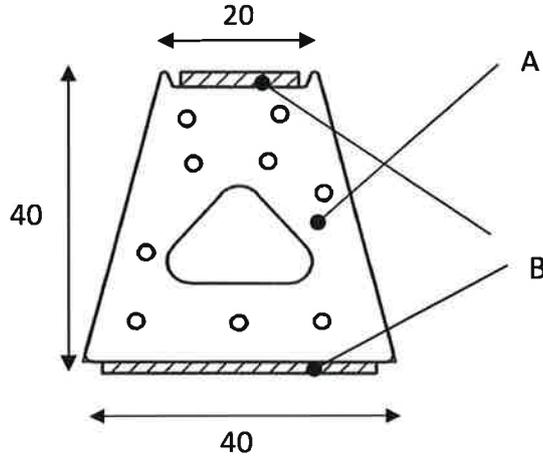

A 中芯(EPDMスポンジ)			B 粘着層			
テスト項目	製品規格	テスト方法	テスト項目	製品規格	テスト方法	
比重	0.3±0.1	JISK6268	比重	1.4±0.1	JISK6268	
硬さ(Hs・C)	18±5	JISK6253	不揮発分	95以上	JISK6398	
引張強さ(N/mm <sup>2</sup> )	0.8以上	JISK6251	引張強さ(N/mm <sup>2</sup> )	0.04以上	JISK6251	
伸び(%)	180以上	JISK6251	伸び(%)	1000以上	JISK6251	
			ダレ変形性	ダレ変形 無き事	試料をアルミ版に粘着 し80℃×24hr 後の状態	
			針入度 (%)	0℃	—	JISK2770により測 定用針は直径 1mm, 50g荷重5 秒間針入させた 指数
				20℃	—	
				50℃	—	

製品は規格を満たしております

