


# コンクリート製品用止水シール材

## ベ ッ ス ル 1

ベッスルとは自動車シールメーカーとしての技術で提供するボックスカルバートシール材です。現場の声を取り入れて作業効率を大幅に高めたタックフリーのシール材です。

### ■製品図■

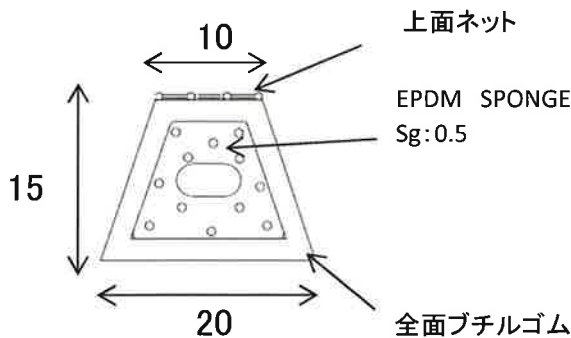

### ■特長■

#### ①現場施工の軽減

シール材の表面に繊維ネットを被着した構造で、ボックスを完全に締め切らない限りはネットを堺に原型を保ち、ボックス位置の微調整を容易に行いことができます。


#### ②自動車用スポンジゴム材の使用

車のドアシールで20年以上の実績のあるスポンジゴム材料を使用し、水圧0.1MPaでもシール機能を十分発揮できる柔らかいスポンジ材を選定しています。

### ■梱包(荷姿)■

4.5M×12巻入り(54M/ケース)

### ■製品圧縮時の荷重線■

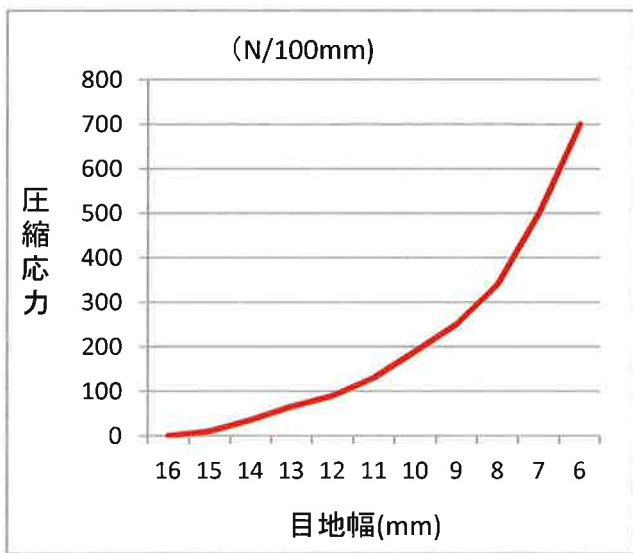


### ■製品の基本物性■

| 試 験 項 目                  | 規格       |
|--------------------------|----------|
| 中芯(EPDMスポンジ)             |          |
| 比 重                      | 0.5±0.1  |
| 硬 さ ( Hs・C )             | 30±5     |
| 引張強さ(N/mm <sup>2</sup> ) | 1.7以上    |
| 伸 び ( % )                | 250以上    |
| 粘 着 層                    |          |
| 比 重                      | 1.4±0.1  |
| 不 揮 発 分                  | 95以上     |
| 引張強さ(N/mm <sup>2</sup> ) | 0.04以上   |
| 伸 び                      | 1000以上   |
| ダ レ 変 形 性                | ダレ変形無きこと |

### ■水密テスト■

コンクリート水密試験機

目地幅

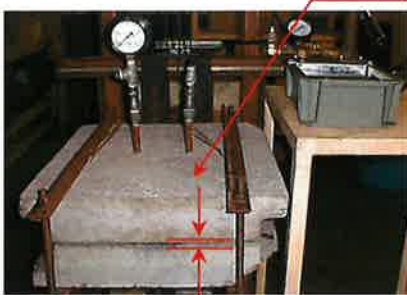

結果

| 圧力<br>(MPa) | 目地幅(mm) |   |    |    |
|-------------|---------|---|----|----|
|             | 6       | 8 | 10 | 12 |
| 0.06        | ○       | ○ | ○  | ×  |
| 0.08        | ○       | ○ | ○  | ×  |
| 0.10        | ○       | ○ | ×  | ×  |
| 0.12        | ○       | ○ | ×  | ×  |
| 0.14        | ○       | × | ×  | ×  |

○3分保持 ×漏水

\* 当社コンクリート水密試験でのデータです(保証値ではありません)。実際の使用条件等により、止水性能が異なる場合があります。

製品改良のため、製品仕様・梱包・価格などを予告なく変更する事がありますので、あらかじめ御了承下さい。

**化成工業株式会社**  
愛知県大府市横根町坊主山1-64  
Tel (0562) 44-2866